


**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,
Negro, sin perfiles
PKF611BB8E**

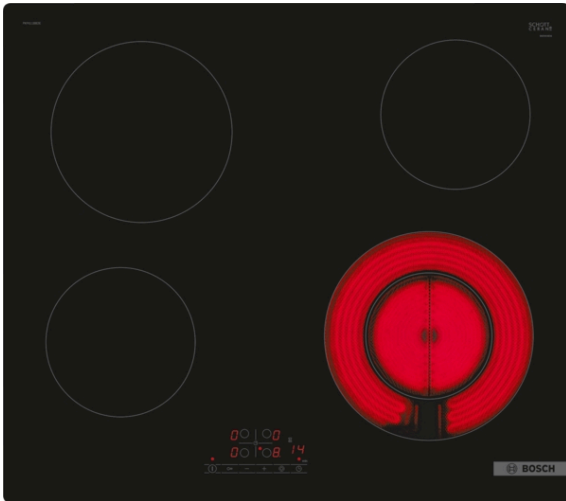

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 100 x 750 x 590 mm

Peso neto : 7,7 kg

Peso bruto : 8,4 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0 cm

Código EAN : 4242005280438

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 280438


**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, Negro,
sin perfiles
PKF611BB8E**

**La placa vitrocerámica con una electrónica
que facilita su uso.**

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Diseño sin marco
- Dimensiones del aparato (A l x An x F mm): 45 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 45
- Potencia máxima: 6600 W

**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, Negro,
sin perfiles
PKF611BB8E**

Dimensiones en mm

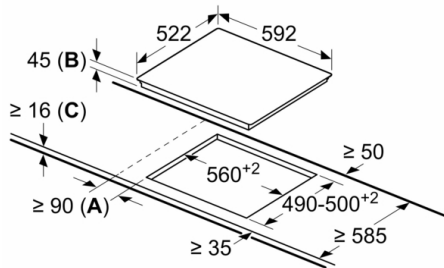

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.