

iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, hyperFresh y autoAirflow para unas condiciones óptimas de conservación.

- ✓ hyperFresh: un cajón extragrande para frutas y verduras.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automática y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 81 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 204 l
 Emisiones de ruido aéreo: 28 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: A
 Tipo de construcción: Integrable
 Opción de puerta panelable: Posible con accesorio
 Altura: 1221 mm
 Anchura del producto: 558 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 41,7 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230,0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Código EAN: 4242003917879
 Marca: Siemens
 Código comercial del producto: KI41RADD1
 Categoría de producto: Cámara del frigorífico
 Sistema No frost: No
 Tipo de instalación: Totalmente integrable
 Accesorios incluidos: 3 x Huevera



iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 204 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 204 l
- Consumo anual de energía: 81 kWh/a
- Muy silencioso: 28 dB

Diseño

- Iluminación interior LED
- visualización de la temperatura mediante LED

Prestaciones

- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- 5 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado de gran capacidad

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
-

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Sistema de instalación de puerta fija
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


iQ500, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI41RADD1

Dibujos acotados

Dimensiones en mm




Salida de aire
min. 200 cm²

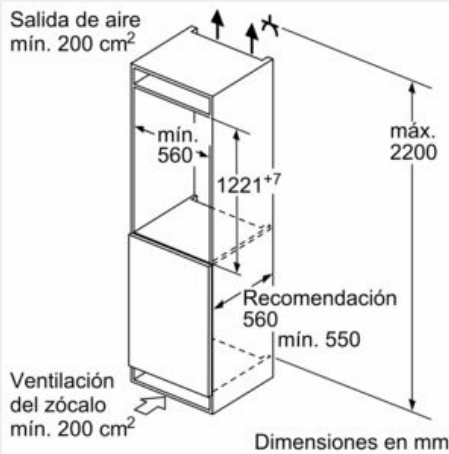


Ventilación
del zócalo
min. 200 cm²

Dimensiones en mm

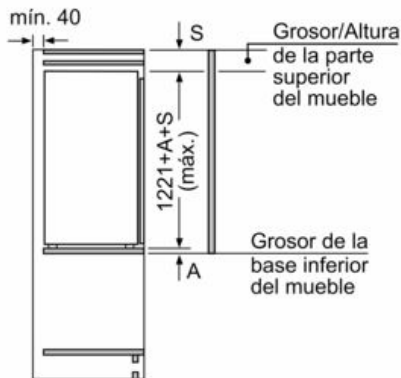


Dimensiones en mm

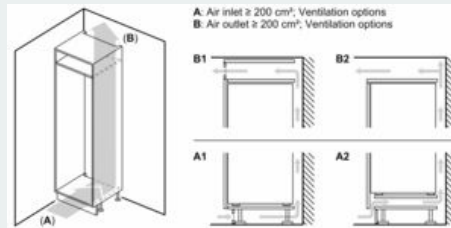


A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija

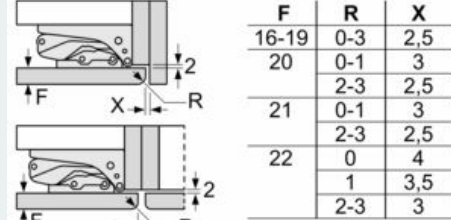

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

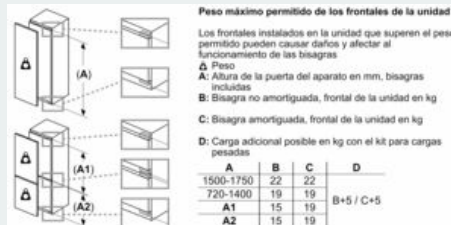

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	